


RoHS

包装图

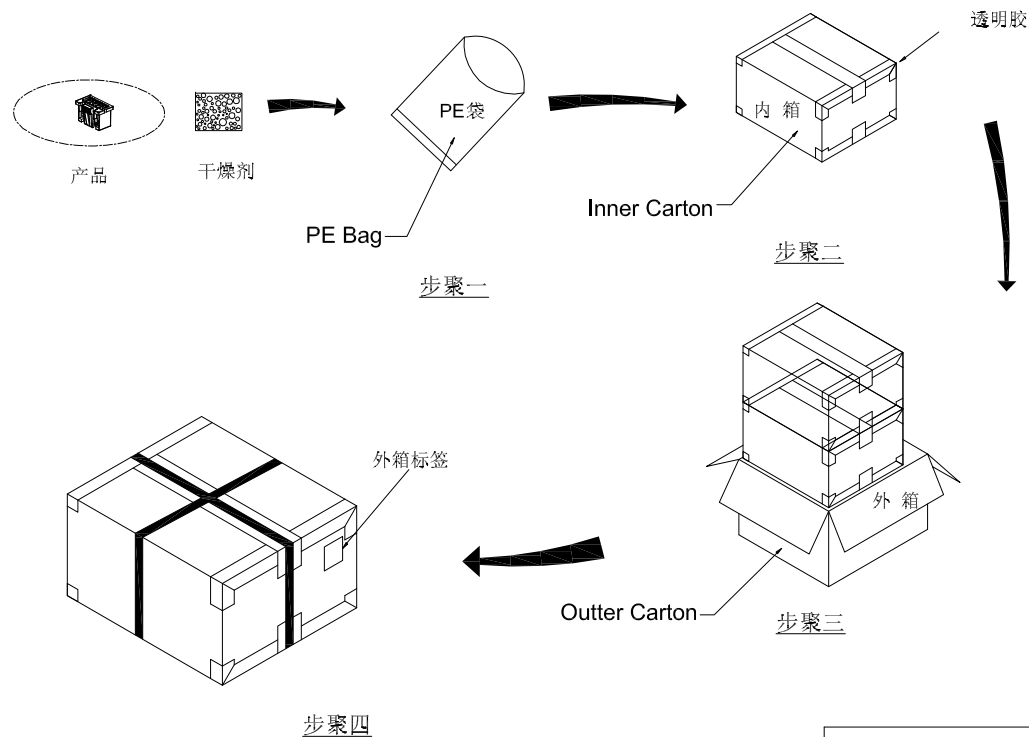

包装说明:

步骤1: 将检验好之产品依包装数量装入PE袋中, 并放入一包干燥剂, 并将PE袋封好, 贴上标签.

步骤2: 将装好产品的PE袋依包装数量, 装入内箱并用透明胶四周封好, 贴上标签.

步骤3: 将装好产品的内箱套入外箱. (一大箱装二小箱)

步骤4: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签, 再用包扎带包扎好.

注: 1. 尾数可用填充物填充.

2. 纸箱厚度: 6~7mm



	Part No.	PIN	PE Bag		Inner Carton		Outer Carton		Total
			PCS/PE	SIZE (CM)	BAG/Inner Carton	SIZE (CM)	Inner Carton/Outer Carton	SIZE (CM)	2 Inner Carton/Outer Carton
C	2006H-2x04-N0HF	8	1000	26x20x0.010	10	34x34x15.5	2	35x35x34	20,000
C	2006H-2x05-N0HF	10	1000	26x20x0.010	10	34x34x15.5	2	35x35x34	20,000
	2006H-2x06-N0HF	12	1000	26x20x0.010	9	34x34x15.5	2	35x35x34	18,000
	2006H-2x07-N0HF	14	1000	26x20x0.010	9	34x34x15.5	2	35x35x34	18,000
	2006H-2x10-N0HF	20	1000	26x20x0.010	5	34x34x15.5	2	35x35x34	10,000
	2006H-2x15-N0HF	30	500	26x20x0.010	7	34x34x15.5	2	35x35x34	7,000

GENERAL TOLERANCE

.X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15 X° $\pm 0.2^\circ$ GYA
Connectors东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.

APPROVAL

CHECK

DRAWN

DATE

DATE

REV

ECN NO.

DESCRIPTION

MODIFY

APPROVAL



Yangzhengguo

Yangzhengyi

Lviansheng

2016/08/26

PART NO.

2006H-2xXX-N0HF



TITLE:

2.00mm Housing Packing



UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1:1	1/1	A0	A-000

RoHS

包装图

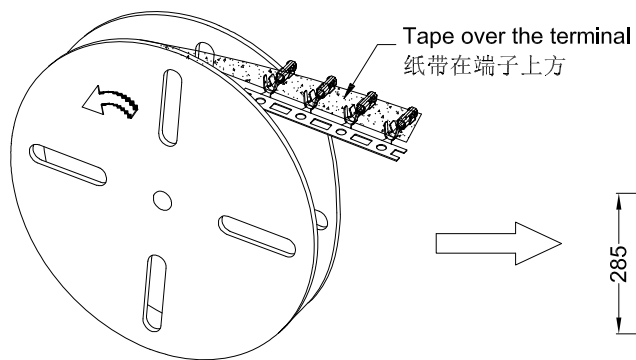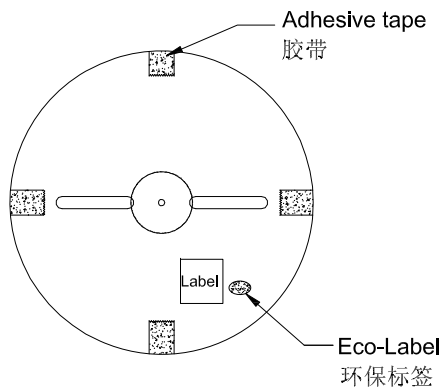

卷装方式
Package way

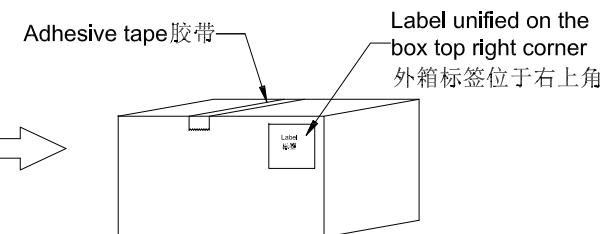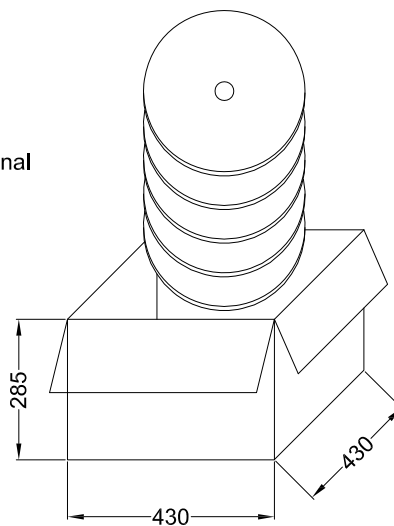

Note 注解:

1.Quantity 数量:

5K PCS/REEL 一卷5K/PCS

10 REEL/BOX 一箱10卷

50K PCS/BOX 一箱50K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown

端子缠绕方向如左图所示


4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

GENERAL TOLERANCE

.X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15 X° $\pm 0.2^\circ$ GYA
Connectors东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.

APPROVAL

Yangzhengguo

CHECK

Yangzhengyi

DRAWN

Lvtiansheng

DATE

2016/08/26

PART NO.

2006T-PXX

TITLE:

2.00mm Terminal Packing

UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1:1	1/1	A0	A-000

DATE

1

REV

2

ECN NO.

DESCRIPTION

3

MODIFY

4

APPROVAL

5



6

7



8

RoHS

包装图

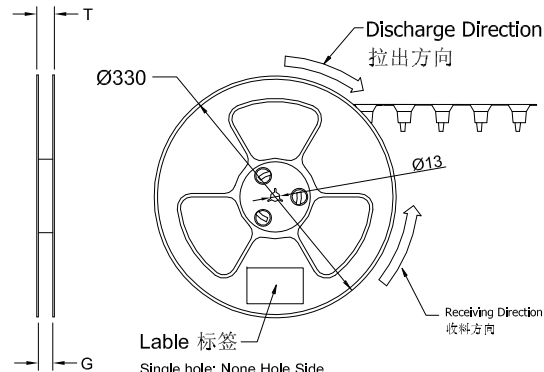
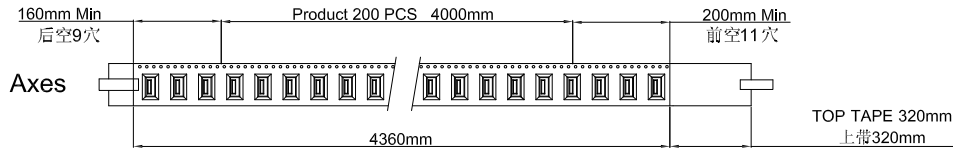


COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

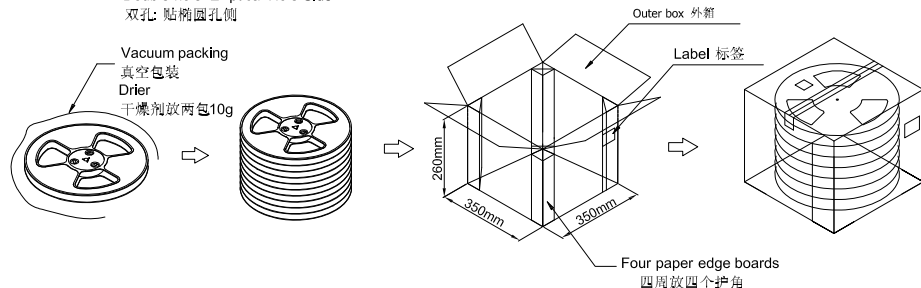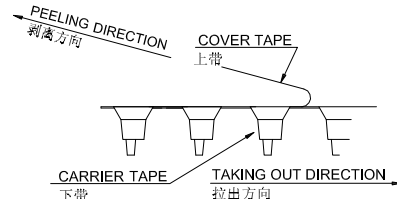

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm 内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Material for PS ; 材质为PS材质; Color颜色:Natural透明色
- bracer保护带: Color颜色:Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
- Cover Tape上带: 冷封
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

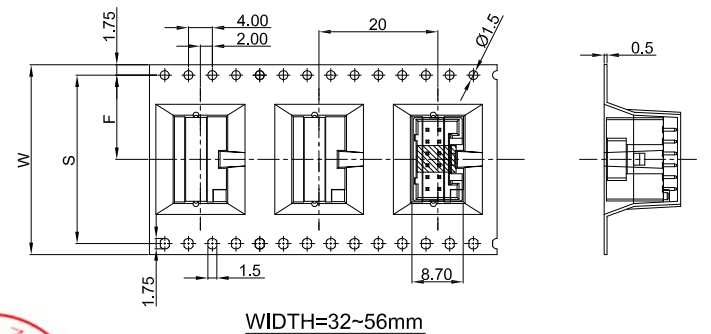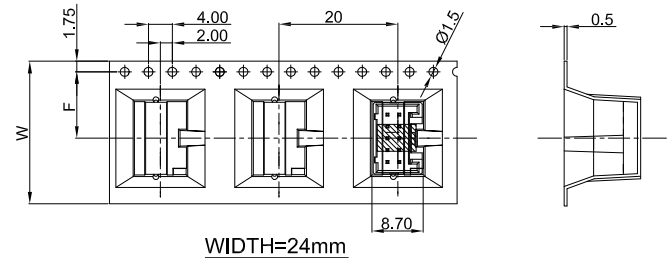

ZD2006WV-2*XXHF 2006WV-2*XXP-4TSW	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽/厚)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD2006WV-2*04HF	24		11.5	28.40	24.40	21.3	透明色	200	8R	1600
	ZD2006WV-2*05HF										
	ZD2006WV-2*06HF	32	28.4	14.2	36.40	32.40	25.5	透明色	200	6R	1200
	ZD2006WV-2*07HF										
	ZD2006WV-2*08HF										
	ZD2006WV-2*09HF										
	ZD2006WV-2*10HF	44	40.4	20.2	48.40	44.40	37.5	透明色	200	4R	800
	ZD2006WV-2*11HF										
	ZD2006WV-2*12HF										
	ZD2006WV-2*13HF										
	ZD2006WV-2*14HF										
	ZD2006WV-2*15HF										
	ZD2006WV-2*16HF	56	52.4	26.2	60.4	56.40	49.5	透明色	200	4R	800
	ZD2006WV-2*17HF										
	ZD2006WV-2*18HF										
	ZD2006WV-2*19HF										
ZD2006WV-2*20HF											

GENERAL TOLERANCE

.X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15 X° $\pm 0.2^\circ$

视图

第一角

GYA
Connectors

东莞市国亚电子有限公司

Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.

PART NO.

PPN:2006WV-2*XXP-4TSW
CTN: ZD2006WV-2*XXHF

TITLE:

2.00mm DIP 180° Packing

UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1:1	1/1	A0	A-000

DATE REV ECN NO.

DESCRIPTION

MODIFY

APPROVAL

APPROVAL

CHECK

DRAWN

DATE

1

2

3

4

5

6

7





8

RoHS

包装图

说明:

1. 将产品依图示方向放入真空管内, 方向须一致, 每个真空管放的产品数量依Pin数不同而不同, 具体详见包装明细表, 真空管两头用胶塞塞住, 如图示一。
2. 将装好产品的真空管平放在桌面上以3PCS为一排然后再叠放3列为1把如图二, 整理好后用PE膜将1把真空管两头PE膜缠绕包好, 并在左边PE膜处贴1PCS产品标签, 如图示二。
3. 将上步完成的产品以每把进行包扎, 包装成一整扎, 以图示三
4. 将包扎好产品放入纸箱内, 并将纸箱用胶带封好, 在其侧面右上角1PCS出货标签。
5. 若有未装满之零数箱, 可用小号纸箱包装出货. 纸箱规格: 600*200*180mm
真空管规格: 见图示一
6. 纸箱厚度: 6~7mm

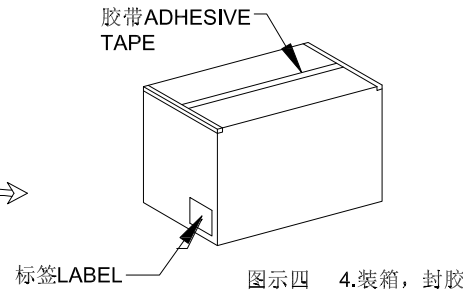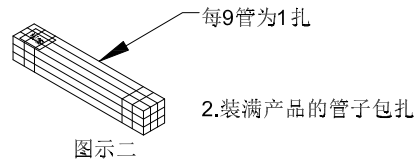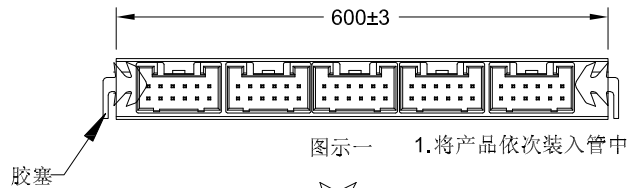

PIN数	每支真空管产品 数量PCS/管	每把真空管数量 支/把	每箱真空管数量 把/箱	每箱包装数量 PCS/箱
2x04	58	9	14	7308
2x05	48	9	14	6048
2x06	41	9	14	5166
2x07	36	9	14	4536
2x08	32	9	14	4032
2x09	29	9	14	3654
2x10	26	9	14	3276
2x11	24	9	14	3024
2x12	22	9	14	2772
2x13	20	9	14	2520
2x14	19	9	14	2394
2x15	18	9	14	2268
2x16	17	9	14	2142
2x17	16	9	14	2016
2x18	15	9	14	1890
2x19	14	9	14	1764
2x20	13	9	14	1638




GENERAL TOLERANCE

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

GYA
Connectors东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.

APPROVAL

Yangzhengguo

CHECK

Yangzhengyi

DRAWN

Lvtiansheng

DATE

2016/08/26

PART NO.

2006WV-2xXXPX-4TSW



TITLE:

Pitch 2.00mm Tube Packing



UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1:1	1/1	A0	A-000

RoHS

包装图

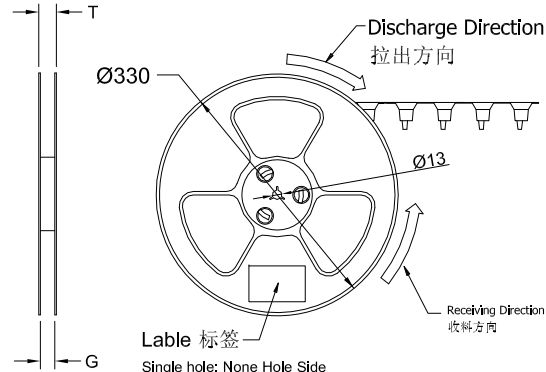
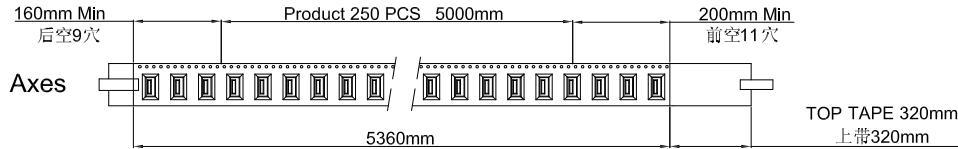


COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

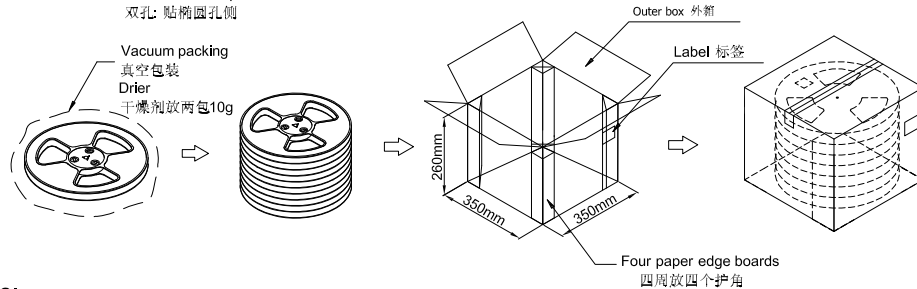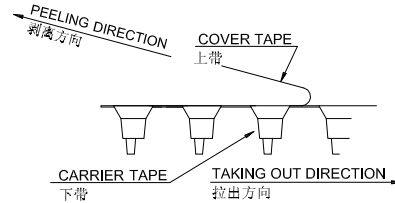

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm 内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
3. Material for PS ; 材质为PS材质; Color颜色:Natural透明色
4. bracer保护带: Color颜色:Natural透明色; 厚度0.40mm最小
5. Thickness=0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为0.50 ± 0.05 mm
6. Cover Tape上带: 冷封
7. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

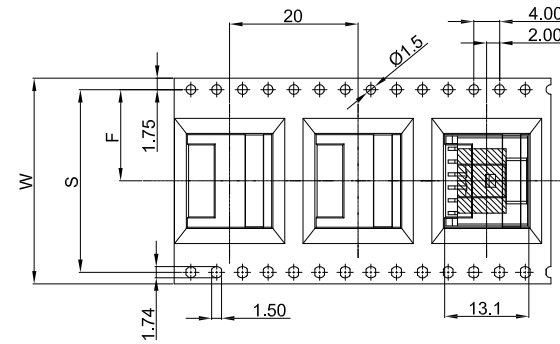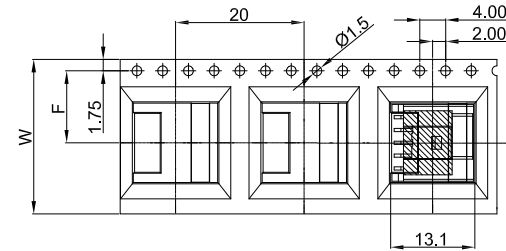

WIDTH=32~56mm

ZD2006WR-2*XXHF 2006WR-2*XXP-4TSW	Pln No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带 宽度	Carrier Tape(Dikes) 下带 间距	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD2006WR-2*04HF	24		11.5	28.40	24.40	21.3	透明色	250	8R	2000
	ZD2006WR-2*05HF										
	ZD2006WR-2*06HF	32	28.4	14.2	36.40	32.40	25.5	透明色	250	6R	1500
	ZD2006WR-2*07HF										
	ZD2006WR-2*08HF										
	ZD2006WR-2*09HF										
	ZD2006WR-2*10HF	44	40.4	20.2	48.40	44.40	37.5	透明色	250	4R	1000
	ZD2006WR-2*11HF										
	ZD2006WR-2*12HF										
	ZD2006WR-2*13HF										
	ZD2006WR-2*14HF										
	ZD2006WR-2*15HF										
	ZD2006WR-2*16HF	56	52.4	26.2	60.4	56.40	49.5	透明色	250	4R	1000
	ZD2006WR-2*17HF										
	ZD2006WR-2*18HF										
	ZD2006WR-2*19HF										
ZD2006WR-2*20HF											

GENERAL TOLERANCE

.X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15 X° ± 0.2 GYA
Connectors东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.

PART NO.

PPN:2006WR-2*XXP-4TSW
CTN: ZD2006WR-2*XXHF

TITLE:

2.00mm DIP 90° Packing

UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1:1	1/1	A0	A-000

DATE REV ECN NO.

DESCRIPTION

MODIFY

APPROVAL

APPROVAL

CHECK

DRAWN

DATE



Yangzhengguo


Yangzhengyi

Lvtiansheng

2016/08/26

RoHS

包装图

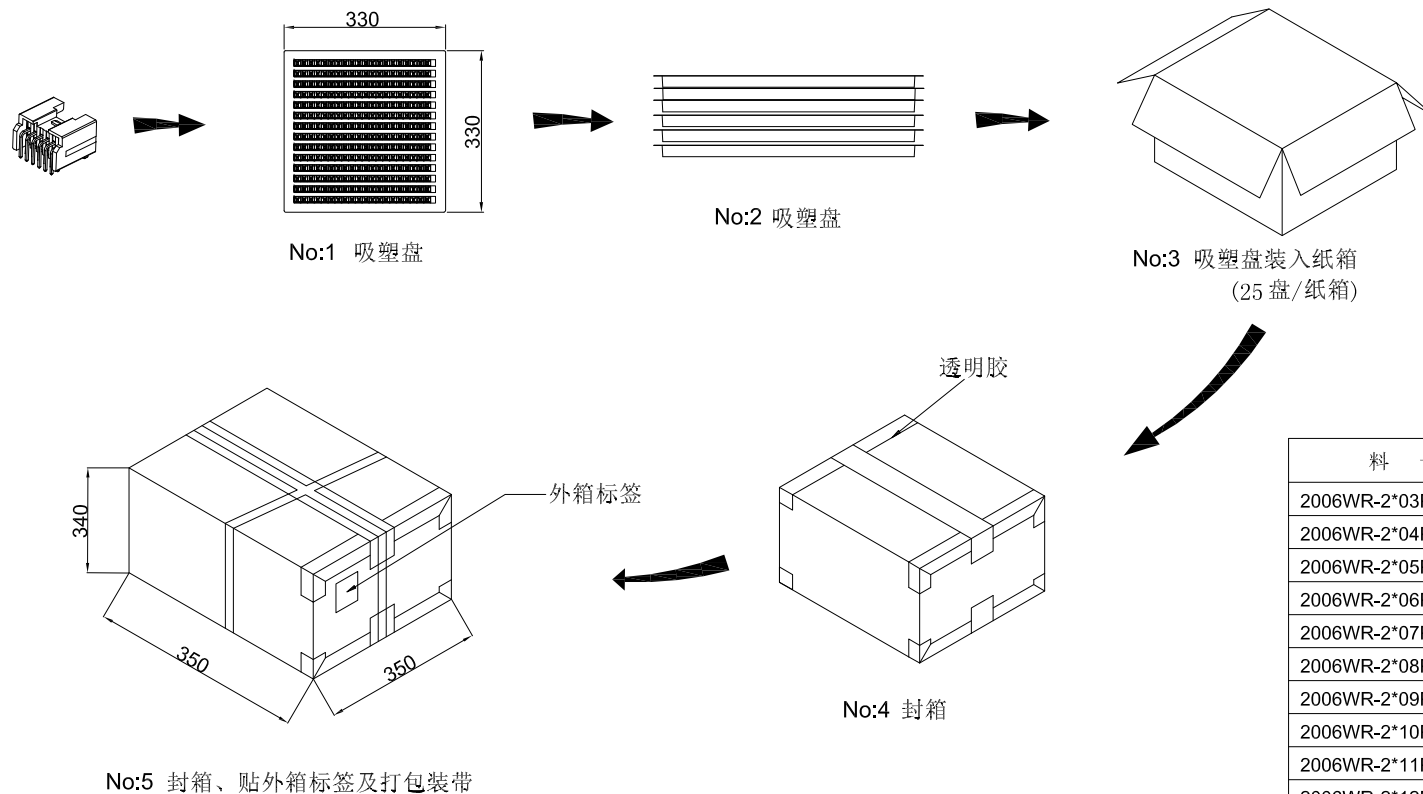

包裝說明:

步驟1: 將檢驗好之產品擺入吸塑盤內。

步驟2: 將吸塑盤一層一層疊加, 共25層。

步驟3: 將裝好產品的吸塑盤用膠帶將四周封好, 並套入防水袋。

步驟4: 用透明膠將紙箱四周封好。

步驟5: 用透明膠把外箱封好並在外箱上貼上標籤, 再用包裝帶捆扎好

注: 紙箱厚度: 6~7mm

料 号	PIN	每盘/pcs	每箱/盘	每箱/pcs
2006WR-2*03PX-4TSW	06	504	25	12600
2006WR-2*04PX-4TSW	08	406	25	10150
2006WR-2*05PX-4TSW	10	336	25	8400
2006WR-2*06PX-4TSW	12	280	25	7000
2006WR-2*07PX-4TSW	14	252	25	6300
2006WR-2*08PX-4TSW	16	224	25	5600
2006WR-2*09PX-4TSW	18	196	25	4900
2006WR-2*10PX-4TSW	20	182	25	4550
2006WR-2*11PX-4TSW	22	168	25	4200
2006WR-2*12PX-4TSW	24	154	25	3850
2006WR-2*13PX-4TSW	26	140	25	3500
2006WR-2*14PX-4TSW	28	126	25	3150
2006WR-2*15PX-4TSW	30	126	25	3150
2006WR-2*16PX-4TSW	32	112	25	2800
2006WR-2*17PX-4TSW	34	112	25	2800
2006WR-2*18PX-4TSW	36	98	25	2450
2006WR-2*19PX-4TSW	38	98	25	2450
2006WR-2*20PX-4TSW	40	84	25	2100



GENERAL TOLERANCE

.X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15 X° $\pm 0.2^\circ$

視 角

GYA
Connectors

东莞市国亚电子有限公司

Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.

APPROVAL

CHECK

DRAWN

DATE

Yangzhengguo

Yangzhengyi

Lviansheng

2016/08/26

PART NO.

2006WR-2*XXPX-4TSW

TITLE:

2.00mm DIP Right Angle Package

UNIT

SCALE

SHEET

REV

NUMBER

mm

1:1

1/1

A0

A-000

DATE

REV

ECN NO.



DESCRIPTION

MODIFY

APPROVAL

RoHS

包装图

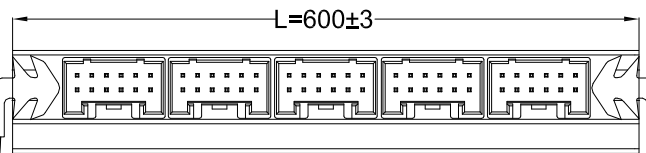

图示一


1.将产品依次装入管中

胶塞

图示二


2.装满产品的管子包扎

每9管为1扎



图示三

3.将每扎管子包扎




胶带ADHESIVE TAPE

图示四

4.装箱，封胶

标签LABEL



说明:

- 1.将产品依图示方向放入真空管内，方向须一致，每个真空管放的产品数量依Pin数不同而不同，具体详见包装明细表，真空管两头用胶塞塞住，如图示一。
- 2.将装好产品的真空管平放在桌面上以3PCS为一排然后再叠放3列为1把如图二，整理好后用PE膜将1把真空管两头PE膜缠绕包好，并在左边PE膜处贴1PCS产品标签，如图示二。
- 3.将上步完成的产品以每把进行包扎，包装成一整扎，以图示三
- 4.将包扎好产品放入纸箱内，并将纸箱用胶带封好，在其侧面右上角1PCS出货标签。
- 5.若有未装满之零数箱，可用小号纸箱包装出货。
- 6.纸箱厚度：6~7mm

纸箱规格：600*200*180mm 真空管规格：600*14.4*14.6mm

PIN数	每支真空产品 数量PCS/管	每把真空管数量 支/把	每箱真空管数量 把/箱	每箱包装数量 PCS/箱
2x03	72	9	14	9072
2x04	58	9	14	7308
2x05	48	9	14	6048
2x06	41	9	14	5166
2x07	36	9	14	4536
2x08	32	9	14	4032
2x09	29	9	14	3654
2x10	26	9	14	3276
2x11	24	9	14	3024
2x12	22	9	14	2772
2x13	20	9	14	2520
2x14	19	9	14	2394
2x15	18	9	14	2268
2x16	17	9	14	2142
2x17	16	9	14	2016
2x18	15	9	14	1890
2x19	14	9	14	1764
2x20	13	9	14	1638

GENERAL TOLERANCE

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视 角

⊕ ⊖

GYA
Connectors

东莞市国亚电子有限公司

Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.

APPROVAL

CHECK

DRAWN

DATE

Yangzhengguo

Yangzhengyi

Lvtiansheng

2016/08/26

PART NO.

2006WR-2xXXPX-4TSW

TITLE:

Pitch 2.00mm Tube Packing

UNIT

SCALE

SHEET

REV

NUMBER

mm

1:1

1/1

A0

A-000

DATE

REV

ECN NO.

DESCRIPTION

MODIFY

APPROVAL